

Supumps 舒朋士

S系列潜水污水泵

S SERIE SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP



无论就可靠性、安全性还是效率而言， 都是您的最佳选择

水泵的运行、维护成本占污水处理系统费用很大一部分。通过提高效率，降低维修需求可有效节约成本。

效率

- 采用量身定制的解决方案以提高运行效率
- 利用我们的专业知识，提高您的产量，延长设备维护周期，增强您的竞争优势

可靠

- 快速的周转，可以适应外部多种工况，降低维修。将对您的影响降至最低，使项目按时进行提供随时都可执行的卓越服务方案，以提高设备可靠性和可用性


Whether in terms of reliability, safety or efficiency,
It's your best choice.

概述

S系列无堵塞潜水污水泵配备高效电机和特制的水力部件。具有通过能力强、运行效率高、高效区间宽、使用可靠、安装方便、控制功能齐全等特点。

应用领域

每个Supumps水泵在出厂前都已测试，以确保其具有较高性能和卓越质量，Supumps产品可提供具有成本效益的卓越性能，在下列应用领域经检验行之有效：

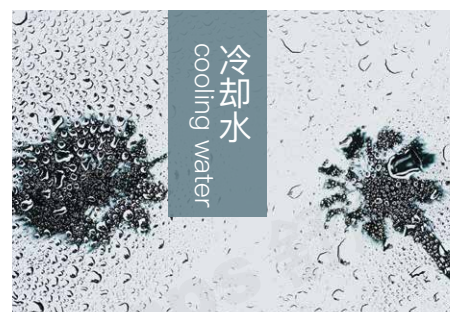

主要用于

污水处理厂、市政污水提升泵站、自来水厂、水利灌溉、引水调水工程等排送含固形物和长纤维的污水、废水、雨水。

产品优势

PRODUCT ADVANTAGE



超强的自清洁能力

- 水泵采用光滑的外部设计降低了碎屑堆积的风险




高效强劲电机

- 水泵采用的鼠笼式感应电机具有卓越的性能，在潜水和干式场所，传热效果都非常出色。



高效无堵塞型叶轮

- 叶轮在空气和水中都能保持动态平衡、高效、无堵塞、无过载。



环保冷却系统

- 水泵的标配冷却系统采用泵送介质进行冷却，也可根据要求配置独立完善的冷却系统。



平稳双机械密封

- 采用碳化钨/碳化硅材质双重机械密封



高刚性主轴

- 采用优质品牌的不锈钢材质主轴，结构粗短，刚性高。



集中控制的可靠保护

- 可根据用户的要求安装各种保护装置，包括：漏水、漏电、过载、欠压、缺相等多项报警保护系统，并通过Supumps专用的控制系统对各种运行状态进行集中控制和有效保护，以提高水泵的使用安全性。



Supumps 舒朋士


设备型号意义



安装方式


固定式自动耦合安装

潜水安装，带有导杆和固定在泵坑底部的自动出水连接。当水泵通过导杆放下时，自动锁定在出水连接上，当提起水泵时自动松开。

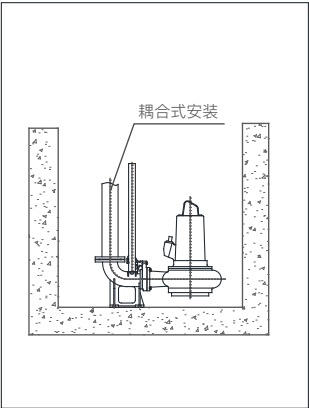


移动式安装

由于连接在管道或软管上，水泵可以在短短几分钟内放下到位，用于临时性或半永久性安装。

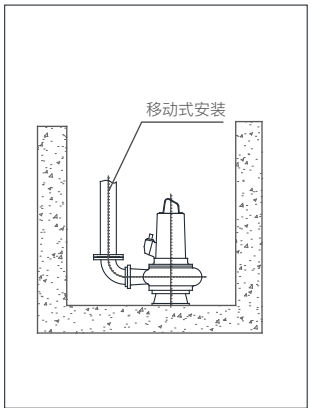


型谱图

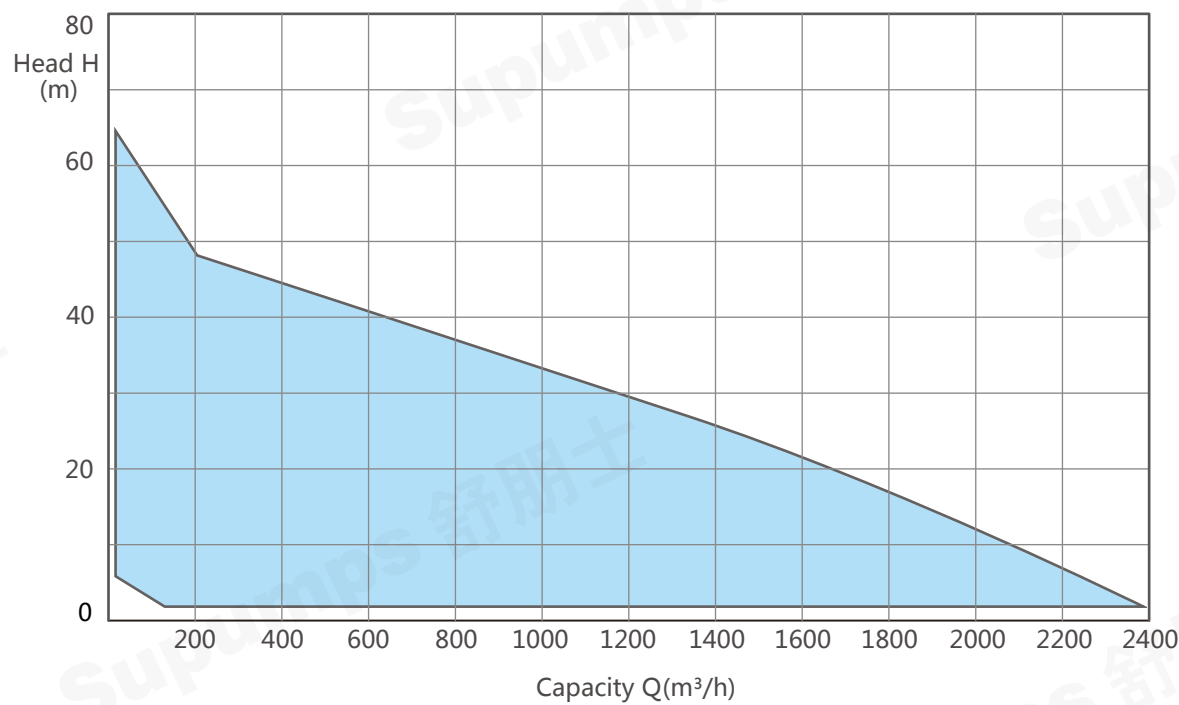

使用条件

序号	项目	内容
1	主电源电压	三相380V/单相220V（具体根据型号）
2	频率	50HZ
3	介质温度	0~40℃（32°F~104°F）
4	介质酸碱度	PH值4-10
5	输送介质的固体物的容积比	<2%
6	介质密度	<1200kg/m³
7	最大淹没深度	20m
8	最大扬程（Hmax）	65m
9	最大流量（Qmax）	2400m³/h

高质量的产品

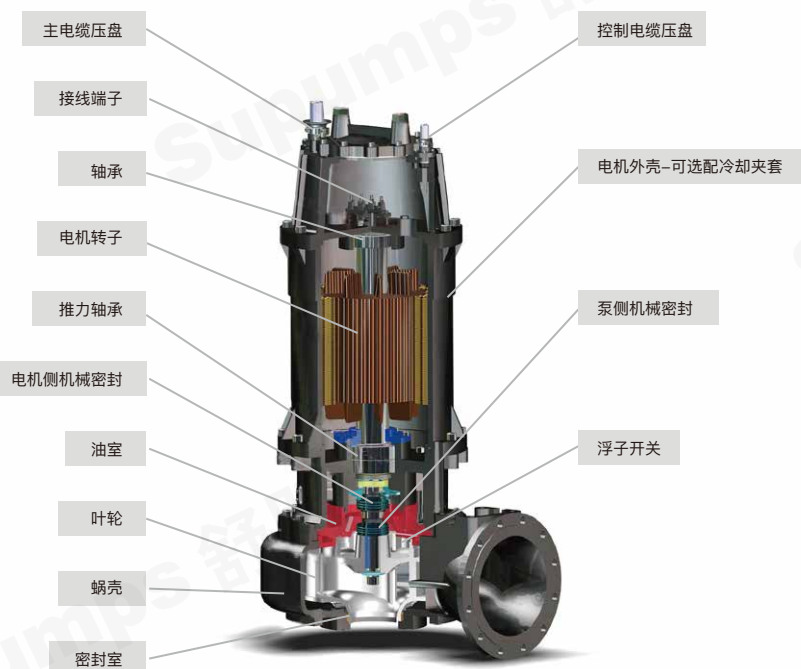

电机

电机为全封闭防水型，可以由泵送介质来冷却，根据不同泵的型号，电机绝缘等级可按客户要求进行选配（具体型号查阅附表），可供选择的绝缘等级有：F级（155℃）和H级（180℃），防护等级为IP68，最大工作温度155℃，最大淹没深度为20米。以确保具有较长的工作寿命。

定子通过真空压力浸渍法进行绝缘，电机设计为能连续泵送温度为40℃的介质，每小时最多可启动30次。

冷却系统

Supumps标配采用泵送介质进行冷却，不额外设置冷却系统，但也可额外提供两种不同的独立完善的冷却系统，以满足不同客户的需求（根据型号选配冷却系统，具体型号查阅附表）：

闭式冷却夹套：冷却液采用专用冷却剂，沸点高（195℃）、冰点低（-40℃），且溶于水，不会造成二次污染。装在封闭系统内的冷却液与污水输送介质完全隔离，稳定性好，一般2年更换一次。

冷却系统内部设置循环叶轮及热交换器，设计有专用循环通道，经过电机外壳的冷却液通过热交换器与输送介质进行充分热交换，冷却液循环速度快，流量大，散热效果好。

经测定，电机温度≤35℃。冷却系统拆、装及冷却液灌装、更换方便，无需拆卸电机、水泵。

开式冷却夹套：采用一个完全包围定子室的冷却夹套，当水泵运行时，部分泵送液体通过叶轮背面的间隙进入冷却夹套。

电缆进线密封

电缆选用耐污水的重型橡套软电缆，采用特殊电缆制作工艺，电缆橡胶套通过电缆压盖压紧密封。即使电缆橡胶外套破损，污水也无法通过电缆芯线和电缆之间间隙进入电机室。机械强度和耐油污性好。

电缆压盖压紧电缆密封圈，使电缆与接线腔之间实现可靠的密封，并对电缆固定，防止拉脱。装配时，对每台电机的密封“O”型圈、电缆密封和机械密封，都有进行严格的密封检测试验，保证电机腔可靠密封。

叶轮

Supumps标配叶轮采用高效通道式、无堵塞、无过载的叶轮。叶轮背面设计成锯齿形，以阻止污物进入密封腔中损坏机械密封。叶轮和轴采用内部锁定装置，以防叶轮在反转时发生松动现象。叶轮进行静、动平衡试验，动平衡精度不低于G6.3级。

泵能有效地输送直径较大的固体颗粒、杂质、长纤维等污水、废水、雨水。同时也可提供具有固体处理能力的涡流式叶轮及半开式叶轮，以满足不同客户的需求。



单/双流道闭式叶轮



涡流式



半开式

轴承

采用高质量的终身润滑轴承，轴承的设计使用寿命大于100,000h。设计的轴承能够承受所有轴向和径向负荷，并完全与泵送的水流分开。

主轴

泵与电机同轴，轴端有密封装置，使轴不与抽送介质相接触，保护轴不受腐蚀。转轴悬伸设计的尽量短，降低主轴的挠度，并减小振动，延长机械密封和轴承的使用寿命，降低运行噪音。泵轴材质为不锈钢1.4021。

Supumps 舒朋士

机械密封

Supumps水泵采用世界知名品牌的机械密封，摩擦副使用具有卓越机械性能和出色滑动性能的碳化钨/碳化硅材质，可耐受长时间高压运行而不出现卡滞、咬合。所有密封均不受旋转方向、温度骤变的影响。机械密封腔后盖具有专利的排沙功能的设计，可将水泵中的旋转泥沙运送到泵腔，被输送到水泵外部，保护机械密封，使得潜污泵电机安全性及泵系统的可靠性得到提升。



耦合底座、泵单元与排水连接座的密封

自耦装置配有出水管，泵出口与耦合装置的接口结构设计采用金属硬接触配合软橡胶圈双重密封，在水泵放下或提起过程中保证接口的密封配合安全而不受刮擦破坏。耦合底座具有专利的倾斜式设计，根据项目实际需求可于空间狭窄的情况下进行安装。

保护监控系统

Supumps水泵热保护器设置在水泵内部，保护水泵电机不会由于缺相、过载、过热而烧毁。当水泵发生故障时，电流增大，超过额定电流时或温度超过动作温度时，电机绕组内的热保护元件动作，控制系统切断电源。保护电机不因过载或过热而受损或者烧毁。排除故障后，降至额定复位温度时，保护器或温控开关自动复位，水泵恢复正常工作。

Supumps水泵内部设有漏水探头。当电机侧机械密封泄漏、液体进入漏水探头室、渗入液体达到一定高度时，漏水探头会发出报警信号（指示灯亮）并停泵，维修人员应进行检查并更换电机侧机械密封。

水泵保护器

水泵保护器主要针对潜水泵的使用工况的特殊性，结合潜水泵内部安装的检测元件（油水探头、漏水探头、热敏开关以及PT100），对潜水泵进行综合保护。将泵内的检测元件作为取样信号，经控制器对取样信号进行过滤放大，输入到控制器中单片机系统，并和其程序中设定的参数进行比较计算，根据运算结果发出指令，控制执行元件及通过面板 LED 灯指示运行状态。

水泵参数对照表

曲线编号	型号	适用电压(V)	口径(mm)	过流通径(mm)	转速(rpm)	额定功率(kW)	额定流量(m³/h)	额定扬程(m)	泵重(kg)
V-1	SPF50V 004/2-50	220/380	50	35	2850	0.4	9.6	5	26
V-2	SPF50V 007/2-50	220/380	50	35	2850	0.75	11.4	8	29
V-3	SPF80V 015/2-50	220/380	80	40	2850	1.5	18	10	54
V-4	SPF80V 022/2-50	380	80	45	2850	2.2	24	11	61
V-5	SPF80V 037/2-50	380	80	40	2850	3.7	30	14	65
V-6	SPF100V 055/2-50	380	100	40	2850	5.5	48	16	75
V-7	SPF100V 075/2-50	380	100	40	2850	7.5	48	20	80
1	SPF50C 030/2-50	380	50	25.5	2840	3	15	25	44
2	SPF50C 030/2-50	380	50	25.5	2840	3	15	27	44
3	SPF50C 040/2-50	380	50	25.5	2840	4	15	32	49.5
4	SPF50C 055/2-50	380	50	19.5	2940	5.5	15	40	84
5	SPF50C 030/2-50	380	50	25.5	2840	3	25	20	44
6	SPF50C 055/2-50	380	50	19.5	2940	5.5	25	25	84
7	SPF50C 055/2-50	380	50	19.5	2940	5.5	20	30	84
8	SPF50C 075/2-50	380	50	19.5	2940	7.5	25	35	92
9	SPF50C 075/2-50	380	50	19.5	2940	7.5	20	40	92
10	SPF65C 015/2-50	380	65	22	2850	1.5	25	10	30
11	SPF65C 022/2-50	380	65	24	2880	2.2	35	7	40.5
12	SPF65C 022/2-50	380	65	24	2880	2.2	25	14	40.5
13	SPF65C 030/2-50	380	65	25.5	2840	3	25	18	46
14	SPF65C 030/2-50	380	65	25.5	2840	3	37	13	46
15	SPF65C 040/2-50	380	65	26	2840	4	20	25	52
16	SPF65C 040/2-50	380	65	26	2840	4	20	27	52
17	SPF65C 055/2-50	380	65	17.5	2940	5.5	25	31	86
18	SPF65C 030/2-50	380	65	25.5	2840	3	40	10	46
19	SPF65C 030/2-50	380	65	25.5	2840	3	25	15	46
20	SPF65C 055/2-50	380	65	17.5	2940	5.5	30	25	86
21	SPF65C 110/2-50	380	65	22	2940	11	40	50	95
22	SPF65C 110/2-50	380	65	22	2940	11	20	60	95
23	SPF65C 150/2-50	380	65	22	2930	15	30	60	95
24	SPF65C 150/2-50	380	65	22	2930	15	50	55	95
25	SPF80C 022/2-50	380	80	26.5	2880	2.2	40	8	42.5
26	SPF80C 022/2-50	380	80	26.5	2880	2.2	45	9	42.5
27	SPF80C 040/2-50	380	80	26	2840	4	40	15	51
28	SPF80C 055/2-50	380	80	17.5	2940	5.5	40	22	85.5
29	SPF80C 075/2-50	380	80	17.5	2940	7.5	50	25	92
30	SPF80C 075/2-50	380	80	17.5	2940	7.5	40	30	92
31	SPF80C 022/2-50	380	80	26.5	2880	2.2	40	10	42.5
32	SPF80C 022/4-50	380	80	50	1413	2.2	36	12	56
33	SPF80C 030/2-50	380	80	34.5	2840	3	35	13	47
34	SPF80C 040/4-50	380	80	35	1413	4	36	16	65
35	SPF80C 040/4-50	380	80	55	1413	4	60	11	51
36	SPF80C 110/2-50	380	80	21.7	2930	11	48	38	134.5

水泵参数对照表

曲线编号	型号	适用电压(V)	口径(mm)	过流通径(mm)	转速(rpm)	额定功率(kW)	额定流量(m³/h)	额定扬程(m)	泵重(kg)
37	SPF80C 022/4-50	380	80	50	1413	2.2	36	10	56
38	SPF100C 040/2-50	380	100	34.5	2840	4	50	12	53.5
39	SPF100C 055/2-50	380	100	35.5	2940	5.5	70	14	89
40	SPF100C 075/2-50	380	100	32.5	2940	7.5	45	22	98
41	SPF100C 055/2-50	380	100	35.5	2940	5.5	65	18	89
42	SPF100C 075/2-50	380	100	32.5	2940	7.5	65	20	98
43	SPF100C 022/2-50	380	100	45	2880	2.2	50	7	48
44	SPF100C 030/2-50	380	100	40	2840	3	60	9	50
45	SPF100C 055/2-50	380	100	35.5	2940	5.5	65	15	89
46	SPF100C 055/4-50	380	100	40	1437	5.5	60	17	90
47	SPF100C 075/2-50	380	100	32.5	2940	7.5	80	15	98
48	SPF100C 075/4-50	380	100	40	1450	7.5	60	20	110
49	SPF100C 075/2-50	380	100	32.5	2940	7.5	100	15	98
50	SPF100C 110/2-50	380	100	25	2930	11	80	25	128
51	SPF100C 150/2-50	380	100	27.5	2930	15	100	30	136
52	SPF100C 185/4-50	380	100	27.5	1460	18.5	85	35	280
53	SPF100C 220/4-50	380	100	35	1460	22	100	35	285
54	SPF100C 220/4-50	380	100	35	1460	22	100	39	285
55	SPF150C 055/2-50	380	150	31	2940	5.5	100	7	102
56	SPF150C 055/2-50	380	150	31	2940	5.5	100	10	102
57	SPF150C 075/2-50	380	150	31	2940	7.5	100	17	109
58	SPF150C 075/2-50	380	150	30	2940	7.5	150	10	105
59	SPF150C 075/4-50	380	150	70	1450	7.5	240	7	126
60	SPF150C 110/4-50	380	150	52	1440	11	150	16	216
61	SPF150C 150/2-50	380	150	40	2930	15	120	25	145
62	SPF150C 150/4-50	380	150	57	1440	15	150	20	237
63	SPF150C 185/4-50	380	150	45	1460	18.5	200	16	290
64	SPF150C 185/4-50	380	150	45	1460	18.5	250	14	290
65	SPF150C 185/4-50	380	150	45	1460	18.5	180	20	290
66	SPF150C 220/4-50	380	150	45	1460	22	150	27	330
67	SPF150C 220/4-50	380	150	60	1460	22	180	25	330
68	SPF150C 220/4-50	380	150	60	1460	22	200	22	330
69	SPF150C 185/4-50	380	150	45	1460	18.5	150	24	290
70	SPF150C 370/4-50	380	150	50	1470	37	150	35	690
71	SPF150C 370/4-50	380	150	50	1470	37	200	35	690
72	SPF150C 300/4-50	380	150	50	1450	30	200	28	450
73	SPF150C 220/4-50	380	150	65	1460	22	270	16	330
74	SPF150C 550/4-50	380	150	35	1480	55	200	45	845
75	SPF150C 550/4-50	380	150	35	1480	55	270	40	845
76	SPF200C 150/4-50	380	200	64	1440	15	270	14	230
77	SPF200C 220/4-50	380	200	60	1460	22	270	16	330
78	SPF200C 220/4-50	380	200	60	1450	22	300	15	330
79	SPF200C 220/4-50	380	200	60	1450	22	400	10	330

水泵参数对照表

曲线编号	型号	适用电压(V)	口径(mm)	过流通径(mm)	转速(rpm)	额定功率(kW)	额定流量(m³/h)	额定扬程(m)	泵重(kg)
80	SPF200C 110/4-50	380	200	63	1440	11	270	10	255
81	SPF200C 185/4-50	380	200	60	1460	18.5	250	15	330
82	SPF200C 185/4-50	380	200	60	1460	18.5	300	12	330
83	SPF200C 300/4-50	380	200	50	1450	30	250	22	450
84	SPF200C 300/4-50	380	200	50	1450	30	400	15	450
85	SPF200C 300/4-50	380	200	50	1450	30	360	17	450
86	SPF200C 370/4-50	380	200	40	1470	37	270	28	710
87	SPF200C 370/4-50	380	200	40	1470	37	300	26	710
88	SPF200C 370/4-50	380	200	40	1470	37	350	25	710
89	SPF200C 370/4-50	380	200	40	1470	37	400	22	710
90	SPF200C 550/4-50	380	200	40	1480	55	400	30	850
91	SPF200C 550/4-50	380	200	40	1480	55	250	40	850
92	SPF200C 750/4-50	380	200	40	1480	75	350	40	940
93	SPF200C 750/4-50	380	200	40	1480	75	500	30	940
94	SPF250C 300/4-50	380	250	45	1460	30	400	15	680
95	SPF250C 370/4-50	380	250	62	1470	37	420	22	700
96	SPF250C 450/4-50	380	250	45	1470	45	360	28	685
97	SPF250C 300/4-50	380	250	45	1460	30	360	20	680
98	SPF250C 300/4-50	380	250	45	1460	30	600	9	680
99	SPF250C 370/4-50	380	250	62	1470	37	600	12	700
100	SPF250C 750/4-50	380	250	60	1480	75	600	28	930
101	SP300C 370/4-50	380	300	60	1450	37	500	15	650
102	SP300C 370/4-50	380	300	60	1450	37	800	8	650
103	SP300C 450/4-50	380	300	60	1470	45	800	12	690
104	SP300C 550/4-50	380	300	55	1450	55	600	20	1000
105	SP300C 750/4-50	380	300	60	1450	75	800	20	1200
106	SP300C 450/4-50	380	300	60	1470	45	600	18	690
107	SPF80C 022/4-50	380	80	29	1450	2.2	40	10	70
108	SPF80C 037/4-50	380	80	29	1450	3.7	35	15	130
109	SPF80C 055/4-50	380	80	35	1450	5.5	35	20	180
110	SPF80C 075/4-50	380	80	35	1450	7.5	55	22	200
111	SPF100C 037/4-50	380	100	29	1450	3.7	75	10	130
112	SPF100C 055/4-50	380	100	35	1450	5.5	95	12	200
113	SPF100C 075/4-50	380	100	35	1450	7.5	100	15	250
114	SPF100C 110/4-50	380	100	44	1450	11	90	22	295
115	SPF100C 150/4-50	380	100	42	1450	15	100	25	300
116	SPF150C 037/4-50	380	150	60	1450	3.7	130	6	208
117	SPF150C 055/4-50	380	150	60	1450	5.5	180	6	210
118	SPF150C 075/4-50	380	150	52	1450	7.5	100	12	230
119	SPF150C 110/4-50	380	150	44	1450	11	145	15	270
120	SPF150C 150/4-50	380	150	44	1450	15	200	15	300
121	SPF150C 185/4-50	380	150	53	1450	18.5	170	22	350
122	SPF150C 220/4-50	380	150	53	1450	22	200	22	380





水泵参数对照表

曲线编号	型号	适用电压(V)	口径(mm)	过流通径(mm)	转速(rpm)	额定功率(kW)	额定流量(m³/h)	额定扬程(m)	泵重(kg)
123	SPF150C 220/4-50	380	150	53	1450	22	135	26	380
124	SPF200C 075/4-50	380	200	54	1450	7.5	250	6	230
125	SPF200C 110/4-50	380	200	84	1450	11	210	10	270
126	SPF200C 150/4-50	380	200	84	1450	15	300	10	300
127	SPF200C 185/4-50	380	200	53	1450	18.5	250	15	350
128	SPF200C 220/4-50	380	200	53	1450	22	250	18	380
129	SPF200C 220/4-50	380	200	86	1450	22	450	8	380
130	SPF200C 300/6-50	380	200	66	980	30	420	15	950
131	SPF200C 300/6-50	380	200	66	980	30	280	21	900
132	SPF200C 370/6-50	380	200	66	980	37	350	22	1100
133	SPF250C 150/4-50	380	250	70	1450	15	500	6	460
134	SPF250C 185/4-50	380	250	70	1450	18.5	600	6	520
135	SPF250C 220/4-50	380	250	70	1450	22	700	6	650
136	SPF250C 300/6-50	380	250	66	980	30	460	13	980
137	SPF250C 370/6-50	380	250	66	980	37	500	15	1450
138	SPF250C 450/6-50	380	250	75	980	45	420	22	1500
139	SPF250C 550/6-50	380	250	67	980	55	520	21	1600
140	SPF250C 750/6-50	380	250	67	980	75	700	22	1710
141	SPF250C 750/6-50	380	250	67	980	75	500	30	1650
142	SPF250C 900/6-50	380	250	67	980	90	600	30	2000
143	SPF300C 300/6-50	380	300	140	980	30	600	10	1500
144	SPF300C 370/6-50	380	300	140	980	37	750	10	1550
145	SPF300C 450/6-50	380	300	140	980	45	600	14	1600
146	SPF300C 550/6-50	380	300	80	980	55	750	15	1650
147	SPF300C 550/6-50	380	300	84	980	55	520	22	982
148	SPF300C 900/6-50	380	300	84	980	90	850	22	1800
149	SPF350C 300/6-50	380	350	156	980	30	1000	6	1500
150	SPF350 370/6-50	380	350	156	980	37	1300	6	1550
151	SPF350C 450/6-50	380	350	140	980	45	900	10	1650
152	SPF350C 550/6-50	380	350	147	980	55	1100	10	1700
153	SPF350C 750/6-50	380	350	133	980	75	1100	15	1800
154	SPF350C 900/6-50	380	350	135	980	90	1200	18	2000
155	SPF350C 900/6-50	380	350	135	990	90	1500	15	2000
156	SPF400C 750/6-50	380	400	140	990	75	1500	10	1436
157	SPF400C 900/6-50	380	400	145	980	90	2000	8	1250
158	SPF100C 185/4-50	380	100	45	1460	18.5	60	40	450
159	SPF100C 185/4-50	380	100	50	1460	18.5	100	28	450
160	SPF150C 220/4-50	380	150	55	1460	22	130	30	520
161	SPF150C 220/4-50	380	150	65	1460	22	150	22	520
162	SPF150C 300/4-50	380	150	60	1460	30	100	40	800
163	SPF150C 300/4-50	380	150	60	1460	30	150	36	800
164	SPF150C 370/4-50	380	150	60	1460	37	150	39	900
165	SPF200C 185/4-50	380	200	80	1460	18.5	250	15	480





水泵参数对照表

曲线编号	型号	适用电压(V)	口径(mm)	过流通径(mm)	转速(rpm)	额定功率(kW)	额定流量(m³/h)	额定扬程(m)	泵重(kg)
166	SPF200C 185/4-50	380	200	90	1460	18.5	500	7	480
167	SPF200C 220/4-50	380	200	80	1460	22	250	17	520
168	SPF200C 220/4-50	380	200	90	1460	22	400	11	580
169	SPF200C 300/6-50	380	200	90	980	30	250	20	800
170	SPF200C 300/6-50	380	200	90	980	30	360	16	800
171	SPF200C 370/6-50	380	200	90	980	37	300	24	900
172	SPF200C 370/6-50	380	200	90	980	37	400	18	900
173	SPF200C 450/4-50	380	200	60	1460	45	250	34	1250
174	SPF200C 450/6-50	380	200	90	980	45	400	24	1250
175	SPF200C 550/6-50	380	200	60	980	55	250	40	1400
176	SPF200C 550/6-50	380	200	60	980	55	400	35	1400
177	SPF200C 750/6-50	380	200	100	980	75	350	40	1600
178	SPF200C 900/6-50	380	200	100	980	90	400	40	1750
179	SPF250C 220/6-50	380	250	100	980	22	700	6	740
180	SPF250C 300/6-50	380	250	100	980	30	500	13	800
181	SPF250C 300/6-50	380	250	100	980	30	600	10	800
182	SPF250C 300/6-50	380	250	100	980	30	800	7	800
183	SPF250C 370/6-50	380	250	100	980	37	700	12	1000
184	SPF200C 450/6-50	380	250	125	980	45	600	16	1300
185	SPF250C 550/6-50	380	250	125	980	55	600	20	1400
186	SPF250C 550/6-50	380	250	125	980	55	900	15	1600
187	SPF250C 750/6-50	380	250	125	980	75	600	25	1600
188	SPF250C 750/6-50	380	250	125	980	75	900	20	1700
189	SPF250C 900/6-50	380	250	125	980	90	600	35	1750
190	SPF250C 900/6-50	380	250	125	980	90	950	22	1750
191	SPF250C 1100/6-50	380	250	80	980	110	600	39	2000
192	SPF250C 1100/6-50	380	250	80	980	110	800	36	2000
193	SPF250C 1100/6-50	380	250	80	980	110	950	27	2000
194	SPF350C 450/6-50	380	350	125	980	45	900	12	1350
195	SPF350C 450/6-50	380	350	125	980	45	1100	10	1350
196	SPF350C 550/6-50	380	350	125	980	55	1100	12	1600
197	SPF350C 750/6-50	380	350	125	980	75	1100	16	1700
198	SPF350C 750/6-50	380	350	125	980	75	1500	11	1700
199	SPF350C 900/6-50	380	350	125	980	90	1200	18	1800
200	SPF350C 900/6-50	380	350	125	980	90	1500	15	1800
201	SPF350C 1100/6-50	380	350	125	980	110	1200	22	2000
202	SPF350C 1320/6-50	380	350	125	980	132	1600	19	2350




水泵性能曲线图

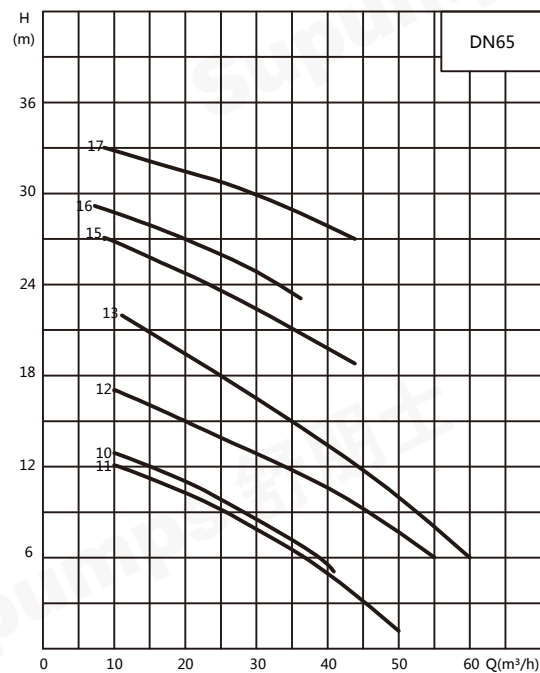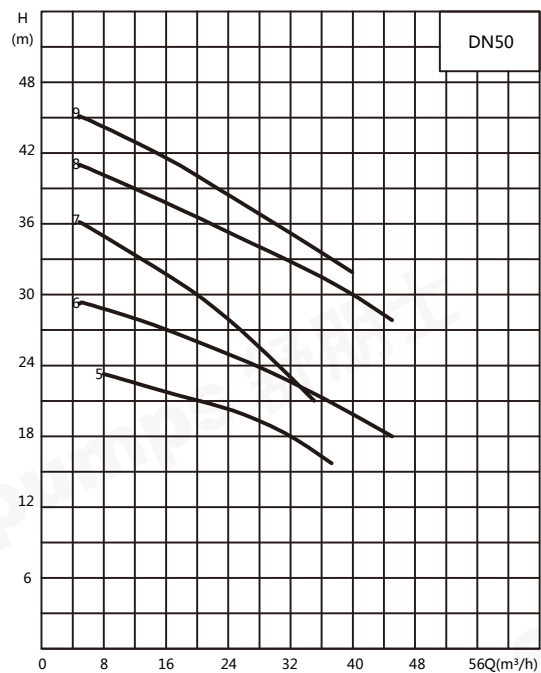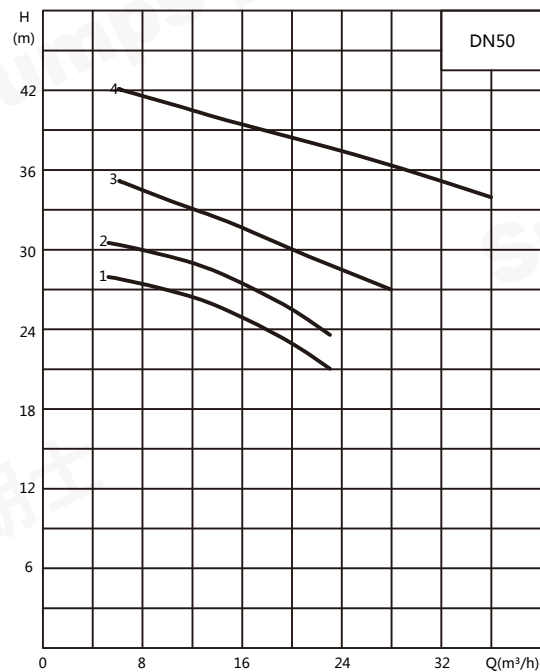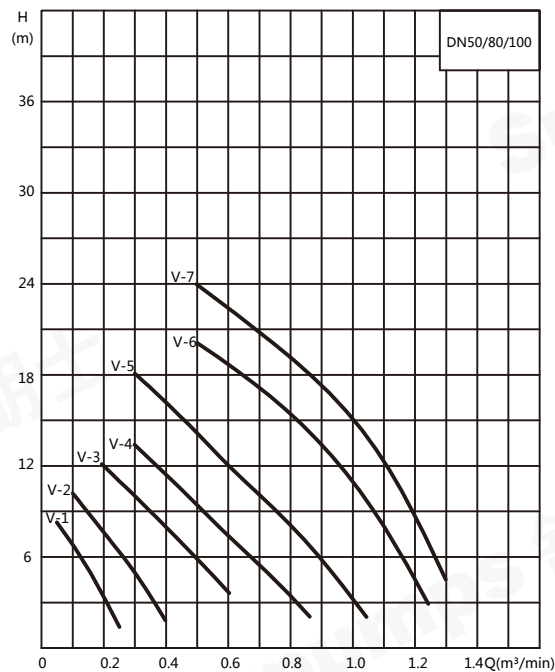




水泵性能曲线图

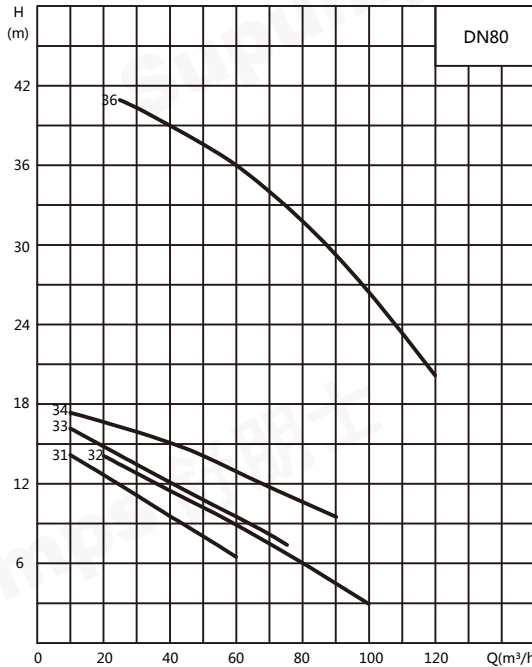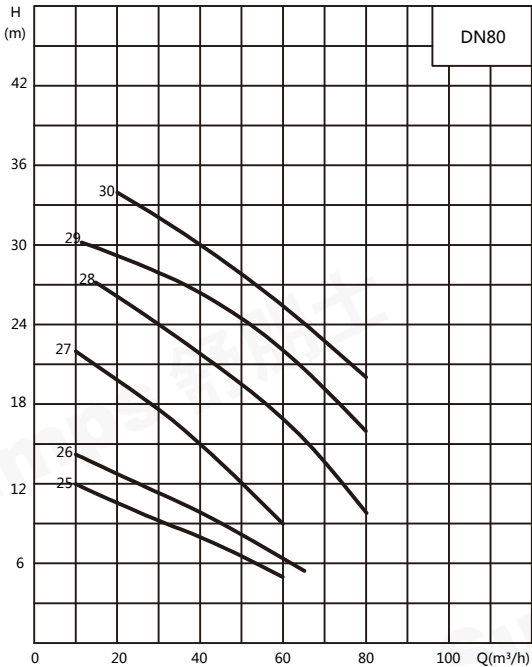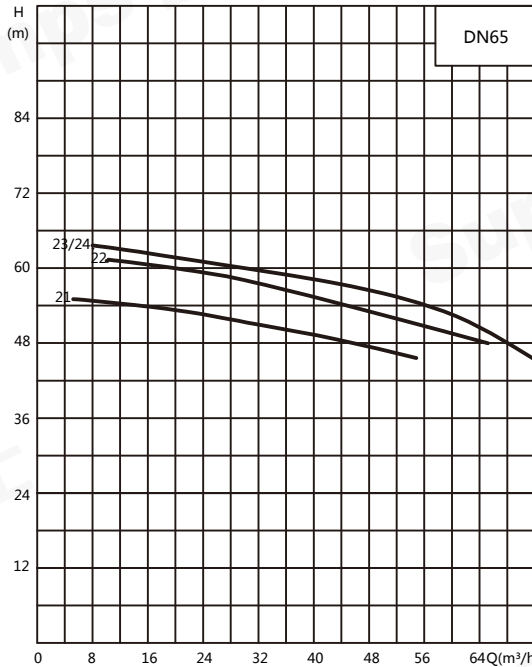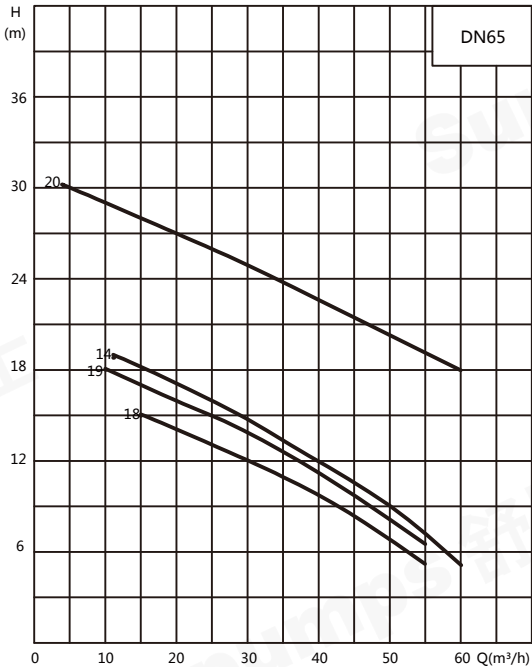





水泵性能曲线图

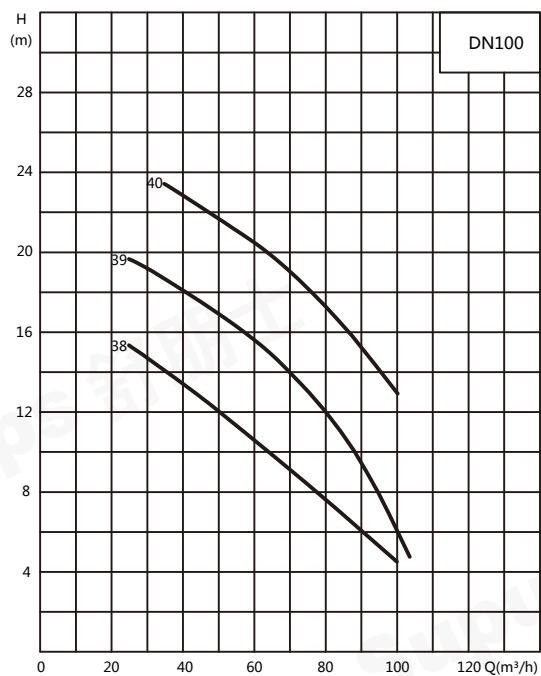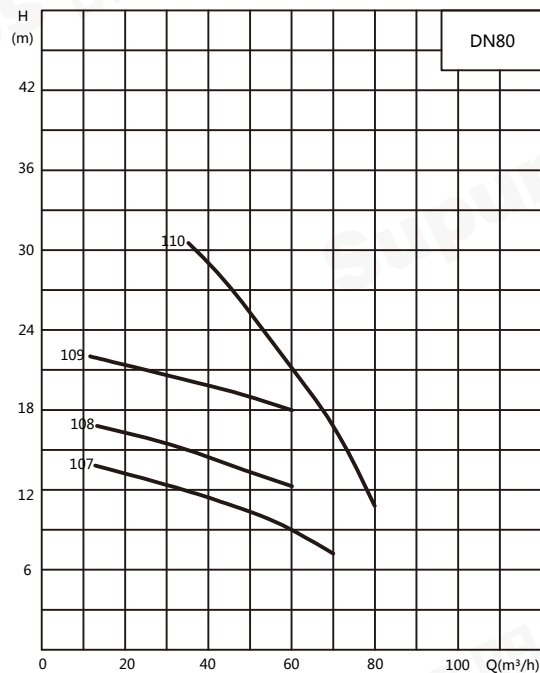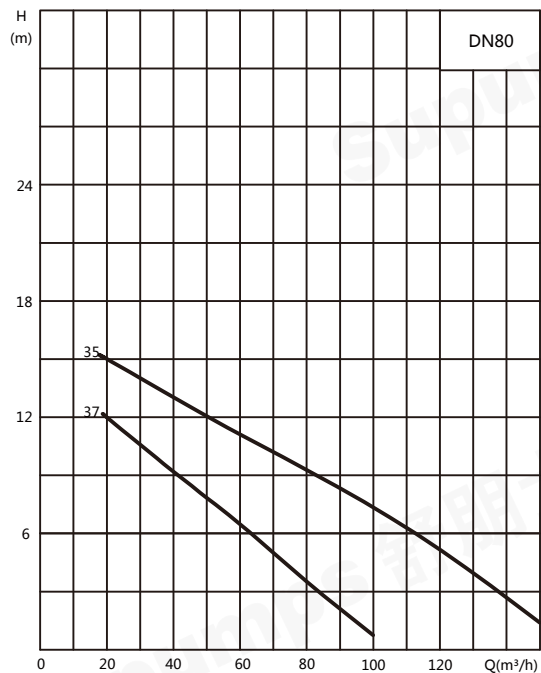





水泵性能曲线图

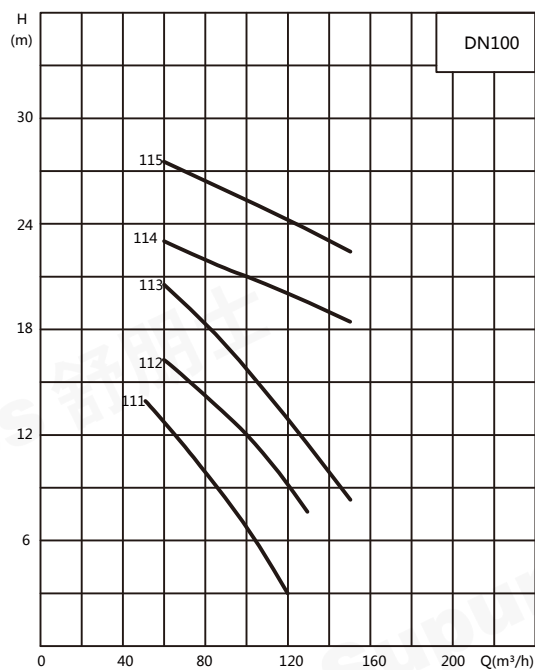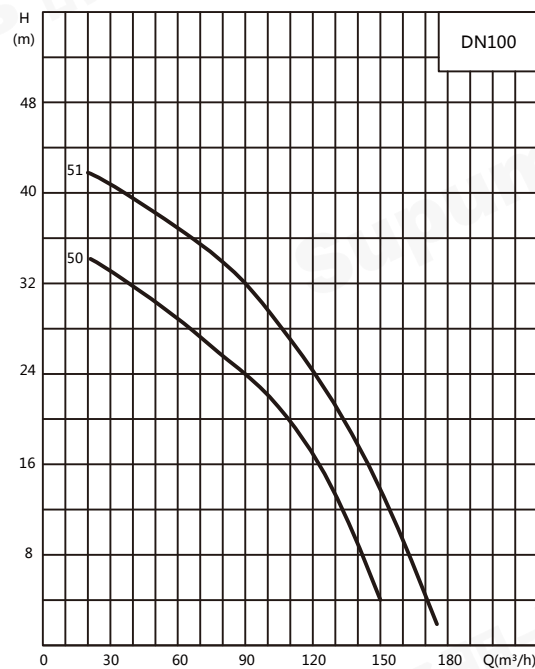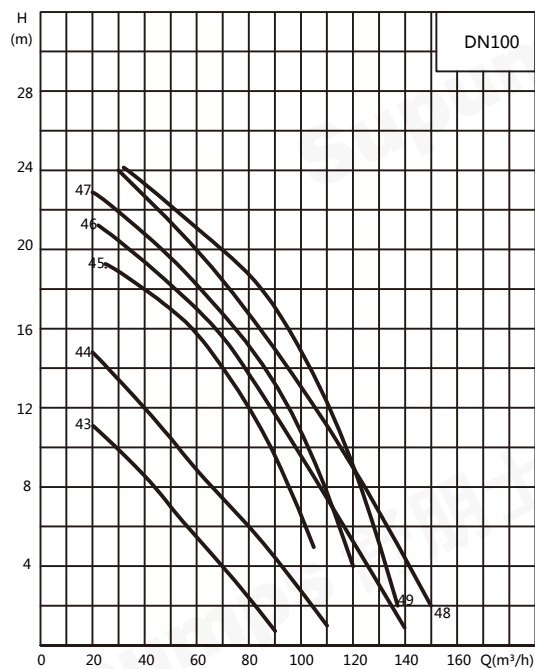




水泵性能曲线图

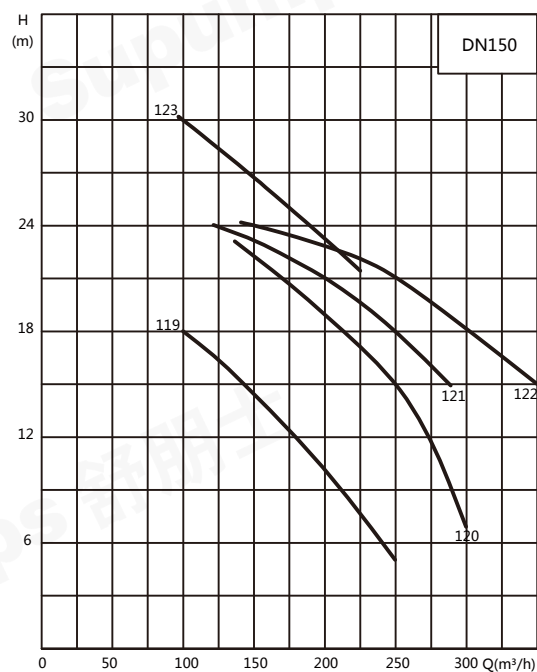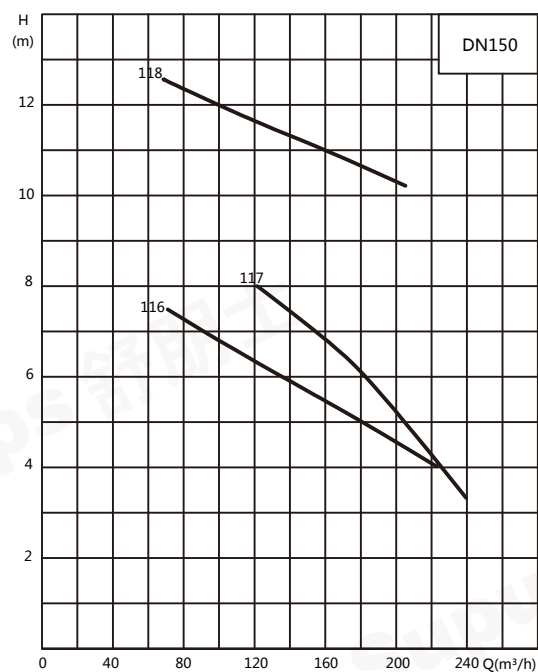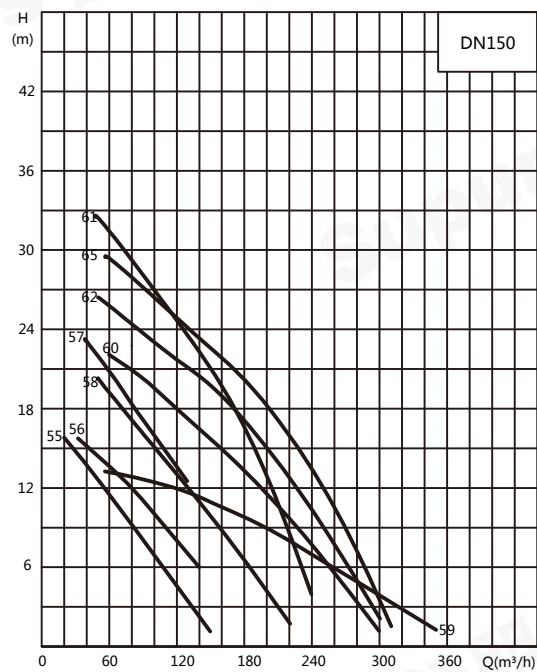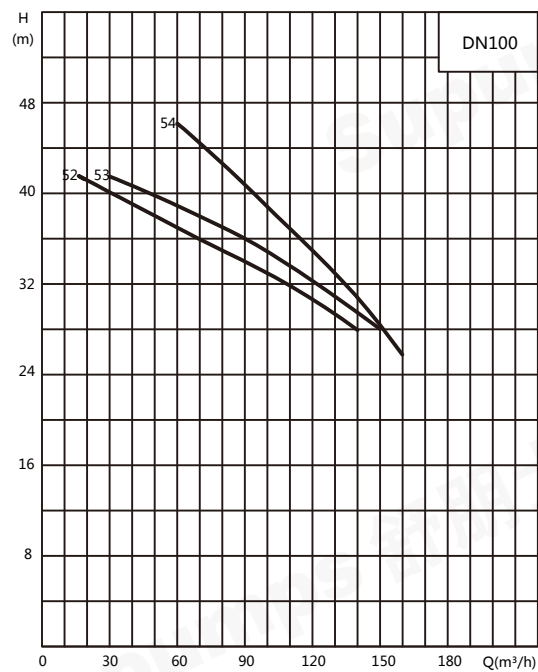





水泵性能曲线图

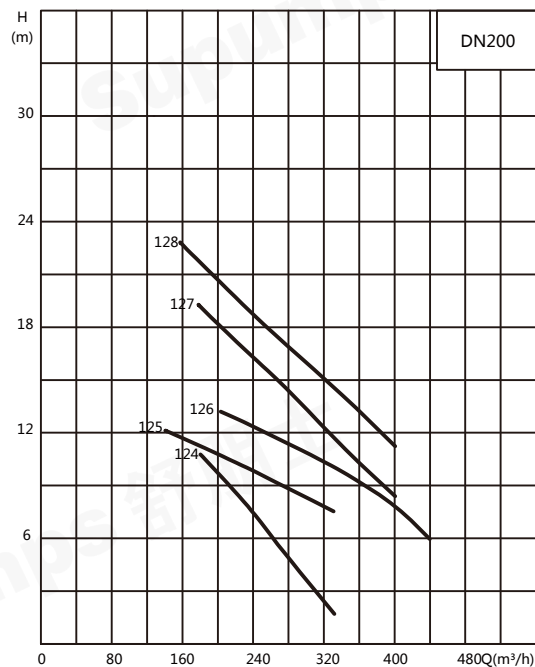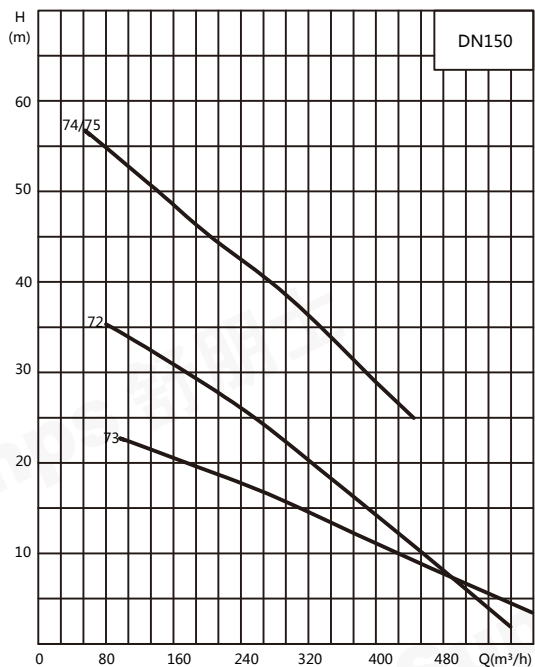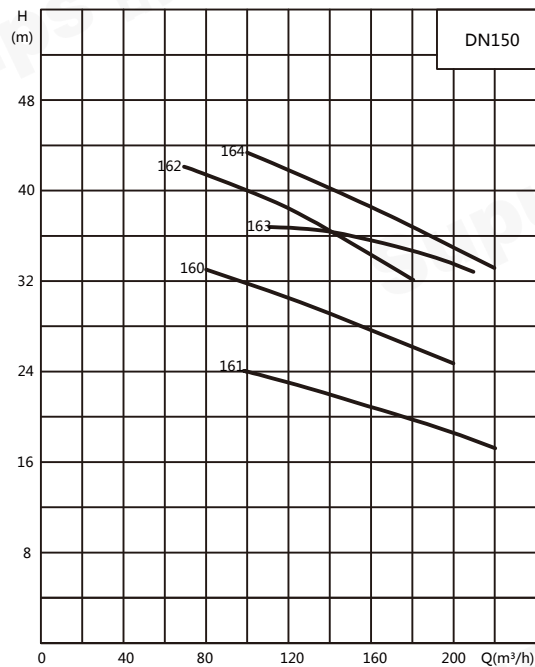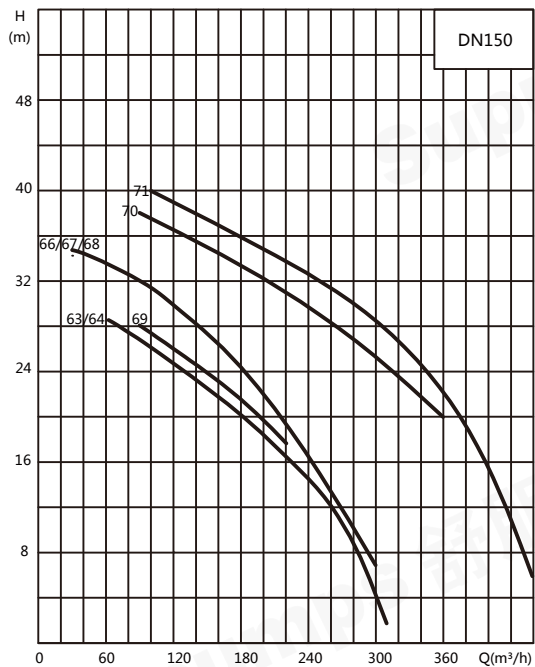





水泵性能曲线图

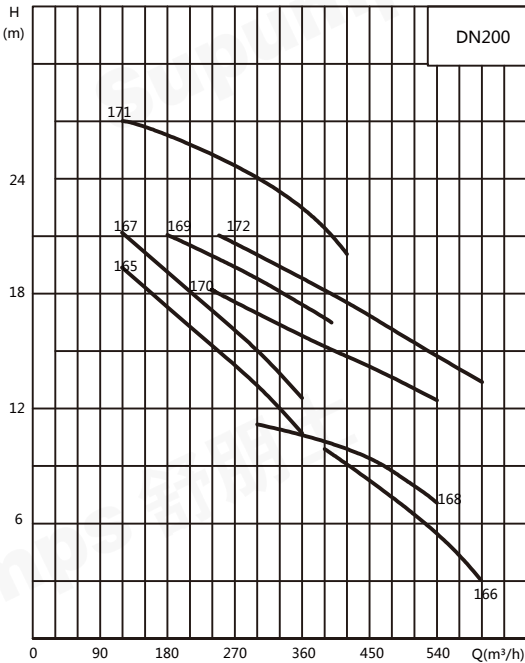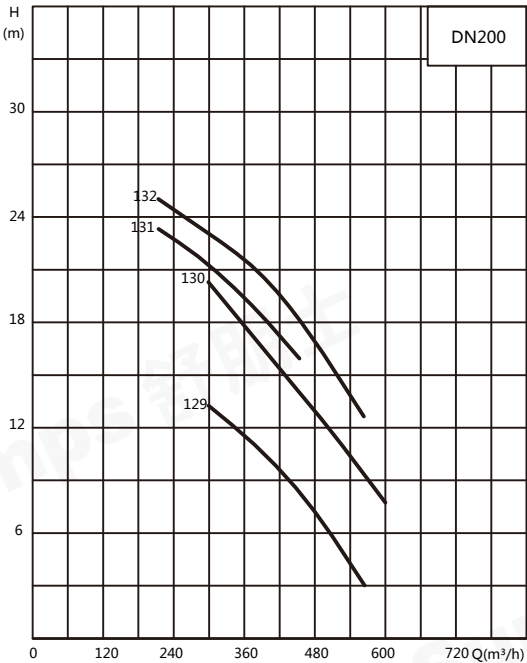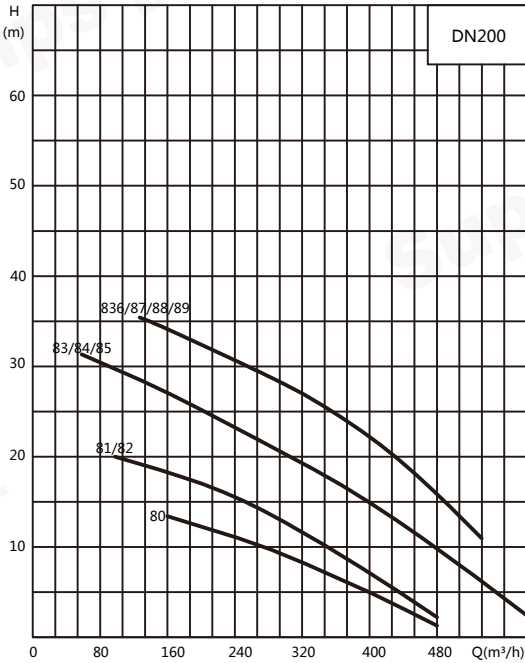





水泵性能曲线图

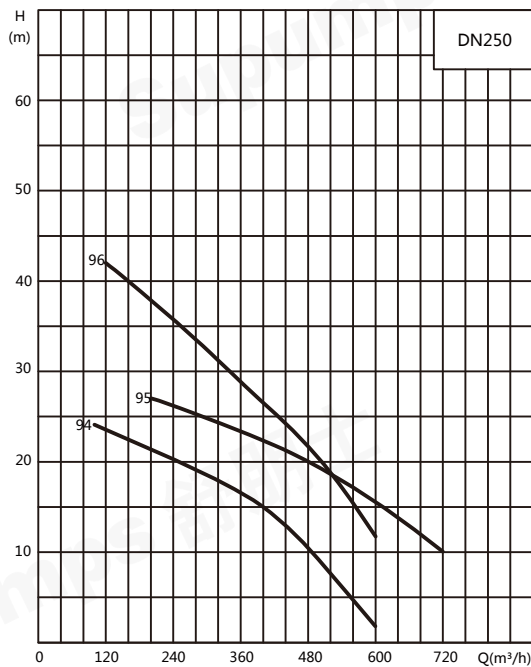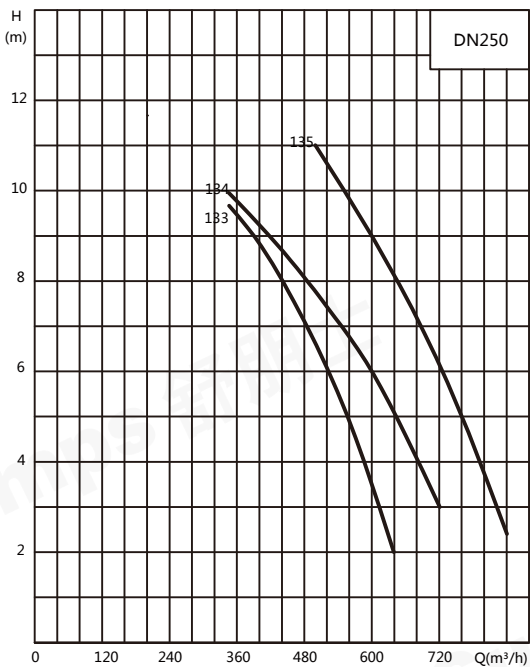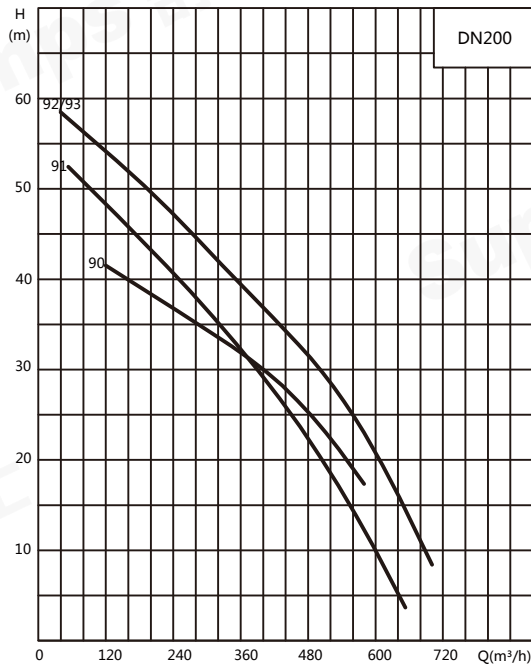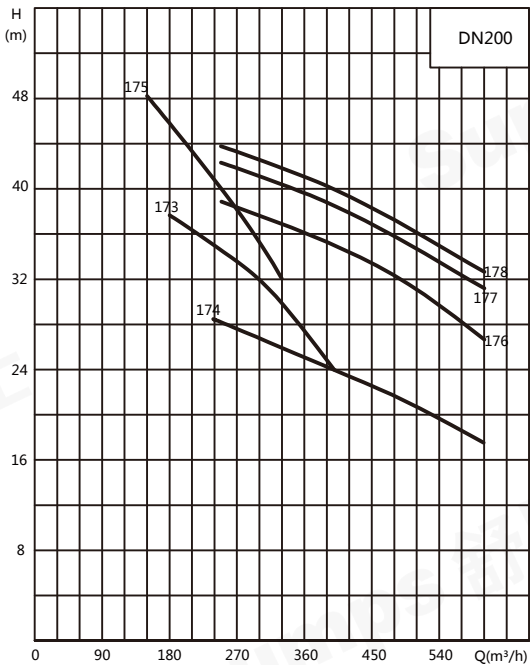





水泵性能曲线图

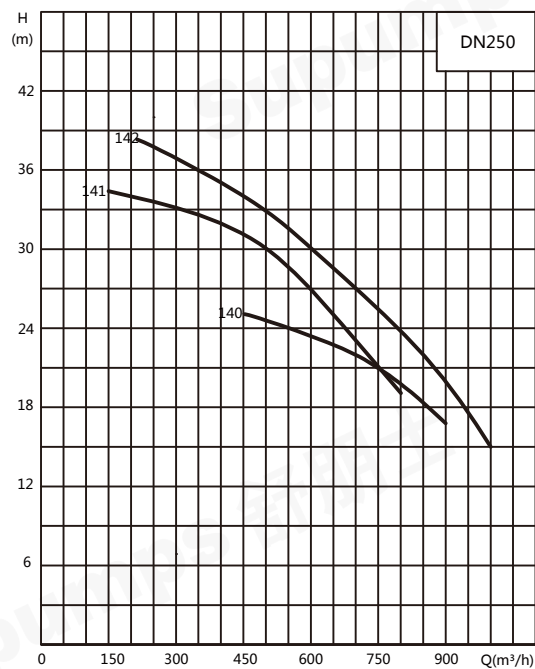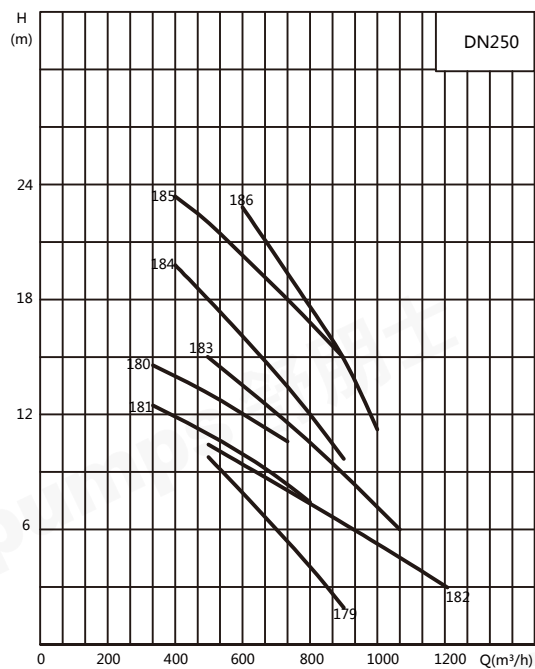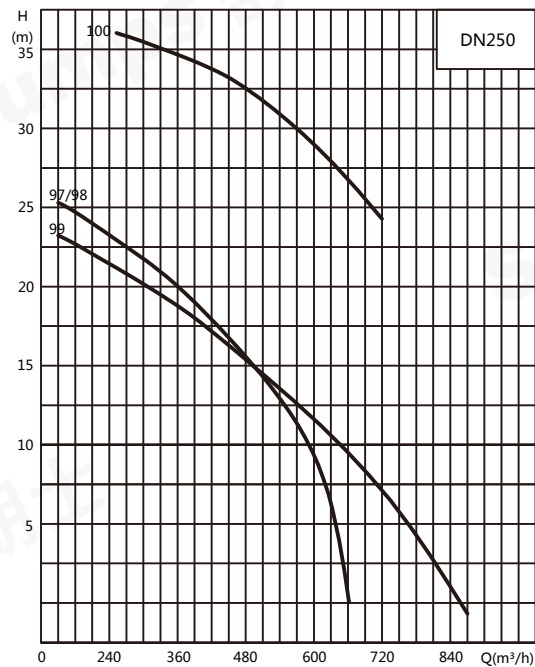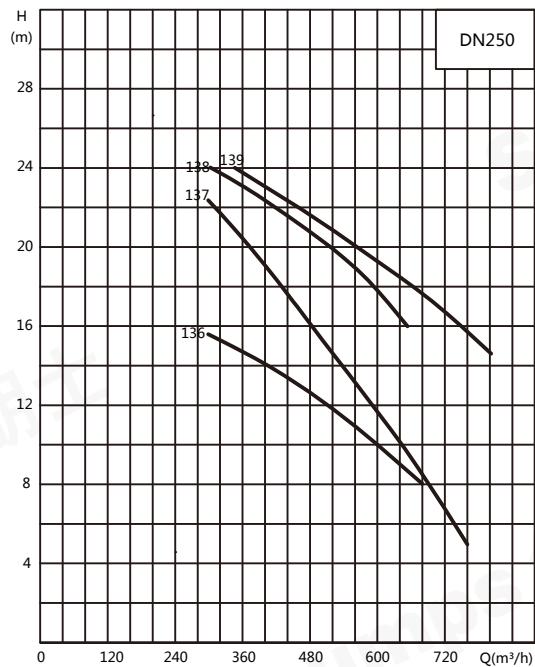

水泵性能曲线图

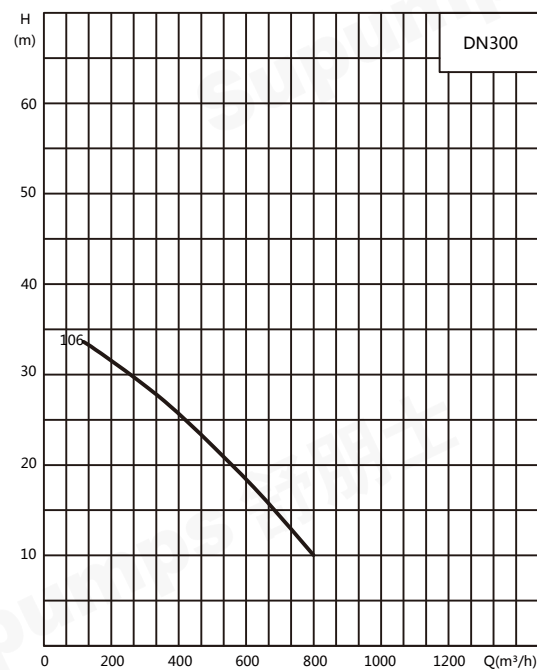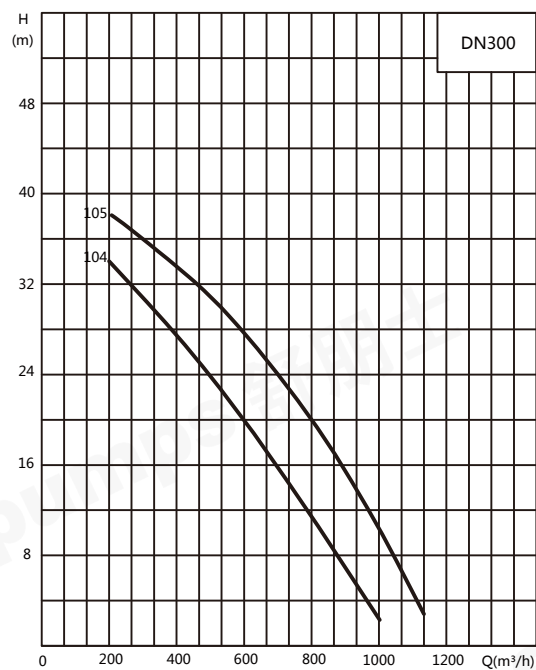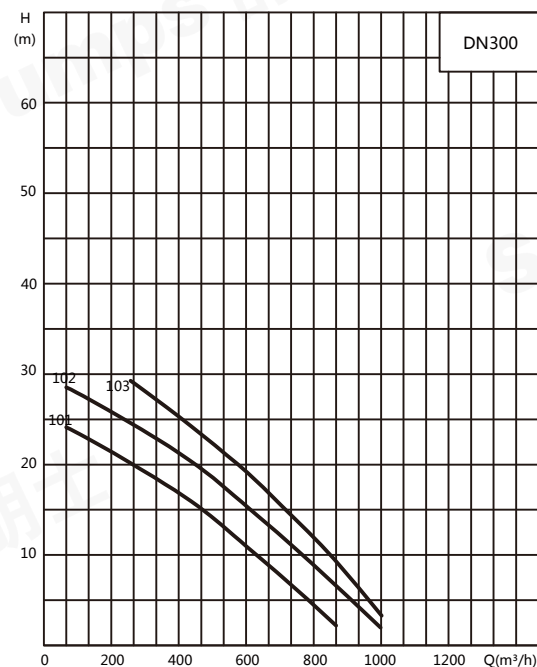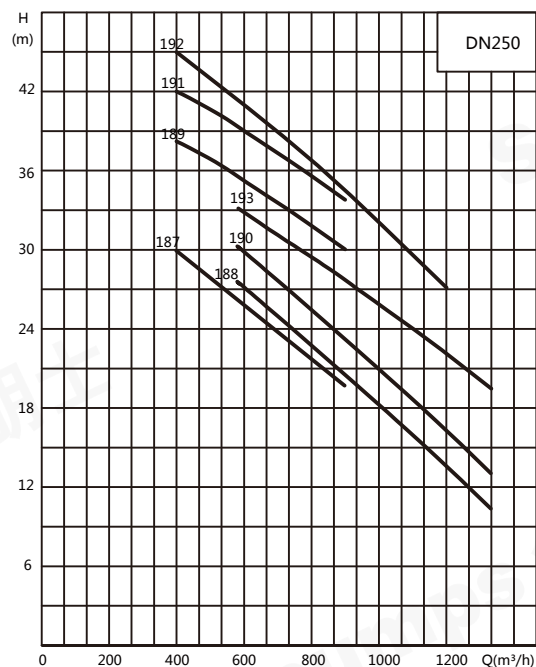

水泵性能曲线图

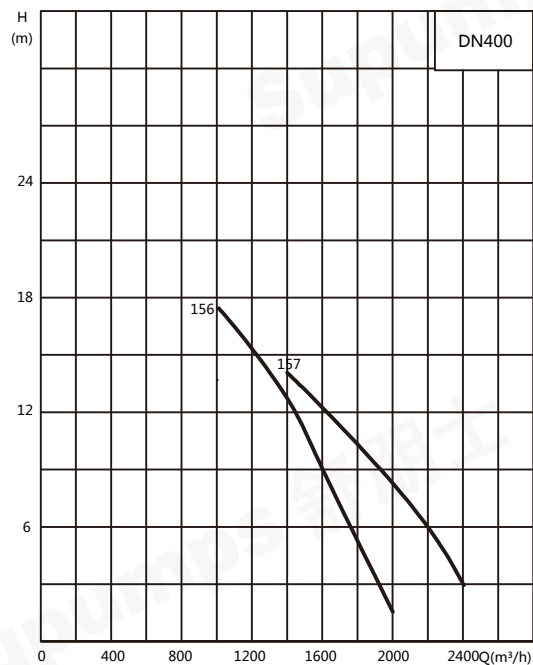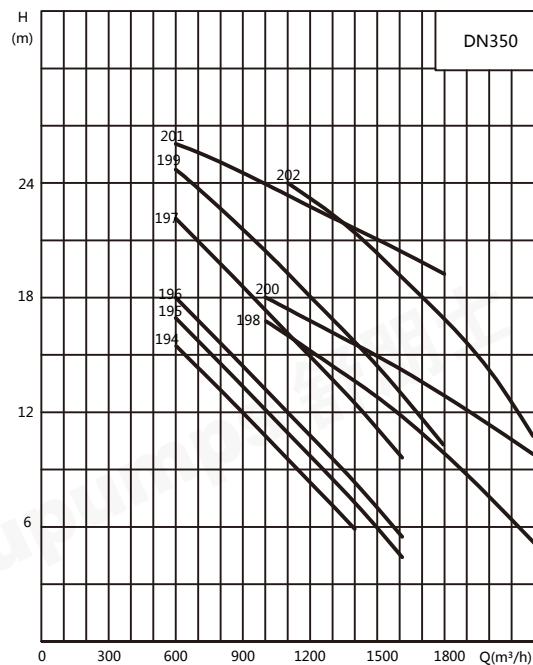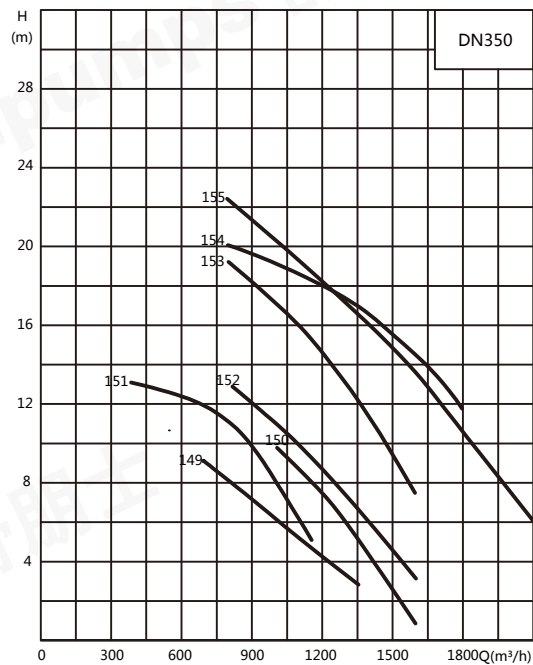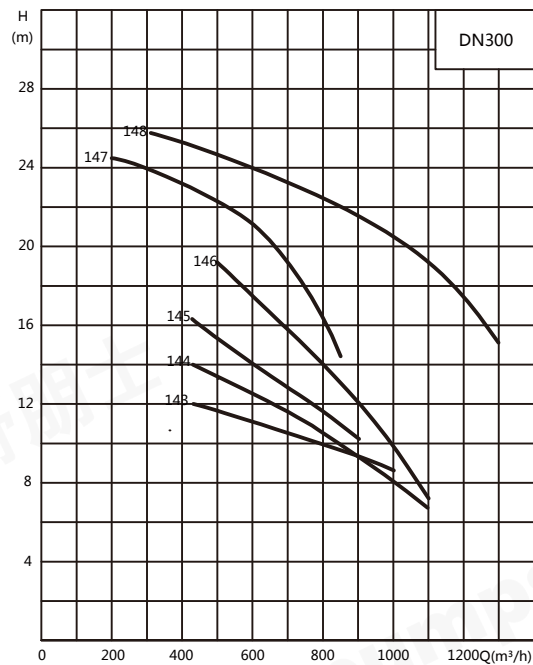

水泵材质对照表

序号	组件	材质
1	电机外壳	铸铁EN-GJL-250
2	泵体	铸铁EN-GJL-250
3	自耦底座	铸铁EN-GJL-250
4	叶轮	铸铁EN-GJL-250
5	主轴	不锈钢1.4021 (AISI420)
6	油腔盖	铸铁EN-GJL-250
7	轴承盖	铸铁EN-GJL-250
8	O型圈	丁晴橡胶
9	机械密封	碳化硅/碳化钨/石墨
10	冷却夹套	碳钢/不锈钢
11	安装附件 (吊耳、导杆、吊链、紧固件)	不锈钢1.4301 (AISI304)
12	保护涂层	环氧树脂120μm

水泵选配对照表

序号	描述	曲线号	标配	选配
1	主电源电压	V1~V3 V4~V7, 1~202	380V	220V ×
2	绝缘等级	V1~V7 1~106 107~202	F级	×
3	启动方式	V1~V7; 1~202	直接启动, 星三角启动	H级 -
4	电缆长度(m)	V1、V2 V3~V5 V6 V7 1~106 107~202	5 8 10 10 9 10	8, 10, 15 15, 30 15, 20, 30 15, 30 15, 20, 25, 30 15, 20, 25, 30
5	冷却	V1~V7 1~106 107~157 158~202	介质冷却 介质冷却 闭式冷却夹套	×
6	安装	V1~V7; 1~202 158~202	湿井式	开式冷却夹套* ×
7	水泵综合保护器	V1~V7 1~202	×	移动式* 移动式或干式*
			√ *	-

*只限于某些型号，请联系舒朋士获取详细信息。



舒朋士微信公众号

美国

Supumps International Co.,Ltd.

Add: Suite 806, 1220 N. Market street Wilmington,
DE 19801, County of NewCastle Delaware, USA.
Tel: 001-626-500-7310
Zip Code: 19801

中国代表处

舒朋士泵业(上海)有限公司

地址: 上海市诸光路1988号(国家会展中心)8号门A幢522室
电话: 021-54737855
邮编: 201200

中国研发中心

舒朋士(中国)研发中心

地址: 江苏常州天宁区北塘河路8号恒生科技园4-2
电话: 0519-85258081
邮编: 213022

中国工厂

舒朋士环境科技(常州)股份有限公司

工厂地址: 江苏省常州市新北区锡山路19号
电话: 0519-88297721
邮编: 213033

USA

Supumps International Co.,Ltd.

Add: Suite 806, 1220 N. Market street Wilmington,
DE 19801, County of NewCastle Delaware, USA.
Tel: 001-626-500-7310
Zip Code: 19801

China Office

Shanghai Supumps Co.,Ltd.

Add: Room 522, Building A, No.8 Gate, Zhuguang
Road No.1988, Shanghai, China
Tel: 86-21-54737855
Zip: 201200

China R&D Center

Supumps China R&D Center

Add: Room 4-2, Hundsun Science & Technology Park,
No.8 Beitanghe Road, Changzhou, Jiangsu
Tel: 86-519-85258081
Zip: 213022

China Factory

Supumps Environmental Technology(Changzhou)Co.,Ltd.

Add: NO.19, Xishan Road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu
Tel: 86-519-88297721
Zip: 213033

更多业务请咨询: 400-680-2108 | 或登陆: www.supumps.net