

闸门尺寸表(5m/10m水头) 下开式

型号规格	材 质	设备尺寸 (HxWxLmm)	管底到底部 (mm)	管底到顶部 (mm)	配套控制柜 型号	配套液压站 功率
XKZ600×600	SUS304/316	1900×890×200	≥1100	≥1250	SPK/G-1ACB-2	2Kw /20L
XKZ800×800	SUS304/316	2550×1250×250	≥1250	≥1700	SPK/G-1ACB-2	2Kw /20L
XKZ1000×1000	SUS304/316	2950×1500×250	≥1450	≥1900	SPK/G-1ACB-2	2Kw /20L
XKZ1200×1200	SUS304/316	3350×1660×250	≥1650	≥2100	SPK/G-1ACB-2	2Kw /20L
XKZ1500×1500	SUS304/316	3950×2000×250	≥1950	≥2400	SPK/G-1ACB-2	2Kw /20L
XKZ1800×1800	SUS304/316	4550×2300×250	≥2250	≥2700	SPK/G-1ACB-2	2Kw /20L

闸门尺寸表(5m/10m水头) 上开式

型号规格	材 质	设备尺寸 (HxWxLmm)	管底到底部 (mm)	管底到顶部 (mm)	配套控制柜 型号	配套液压站 /电缸功率
SKZ500×500-D	SUS304/316	1550×750×200	≥350	≥1950	SPK/G-1ACB-2	750W
SKZ500×500	SUS304/316	1550×750×200	≥350	≥1400	SPK/G-1ACB-2	2Kw /10L
SKZ600×600-D	SUS304/316	1850×850×200	≥350	≥1950	SPK/G-1ACB-2	750W
SKZ600×600	SUS304/316	1850×850×200	≥350	≥1700	SPK/G-1ACB-2	2Kw /10L
SKZ800×800	SUS304/316	2200×1050×200	≥350	≥2000	SPK/G-1ACB-2	2Kw /20L
SKZ1000×1000	SUS304/316	2600×1250×200	≥350	≥2500	SPK/G-1ACB-2	2Kw /20L
SKZ1200×1200	SUS304/316	3000×1450×200	≥350	≥3050	SPK/G-1ACB-2	2Kw /20L
SKZ1350×1350	SUS304/316	3600×1660×200	≥350	≥3650	SPK/G-1ACB-2	2Kw /20L
SKZ1500×1500	SUS304/316	4000×1810×250	≥350	≥4050	SPK/G-1ACB-2	2Kw /20L
SKZ1650×1650	SUS304/316	4200×1950×250	≥350	≥4250	SPK/G-1ACB-2	2Kw /20L
SKZ1800×1800	SUS304/316	4500×1860×250	≥350	≥4550	SPK/G-1ACB-2	2Kw /20L

SPS-PBZ系列

不锈钢平板闸

Stainless steel flat gate



VERSION:2026.1.6 第二版



SPS-PBZ系列

不锈钢平板闸



密封性好



智能化



耐腐蚀性强



耐高温



抗压力强



安装简便

产品用途

Product Usage

- 主要用于取水口、截流井、调蓄池等设施的流量管
控、定向止水、防倒灌等。
- 主要规格500×500-1800×1800。
- 适用于方形或圆形的过流孔结构。

设计标准

Design standards

- 铝合金及不锈钢闸门设计规范 (CJ/T257-2014)
- 水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范 (DL/T5018-94)
- 水处理设备制造技术条件 (JB2932-86)
- 焊接件通用技术条件 (JB/ZQ4000.3-86)
- 承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带 (GB/T24511-2017)


产品特点

Product Features

- 液压/电缸驱动控制闸门启闭。
- 通过水位、水质、雨量等监测系统实时监测, 控制系统根据工况要求精准调节闸门启闭动作和位置, 智能化程度高。
- 导轨特殊设计减少操作过程中的摩擦系数, 从而最小化了驱动推力, 使操作方便, 延长密封耐久性。
- 耐腐蚀性材质SUS304或316, 可按要求定制。
- 适应完全淹没工况。
- 具有手动、自动和远程控制功能。
- 便于安装, 维护费用低。
- 采用平底型结构, 有效地防止垃圾堆积, 可保证水流的畅通。

结构示意图

Structural schematic diagram

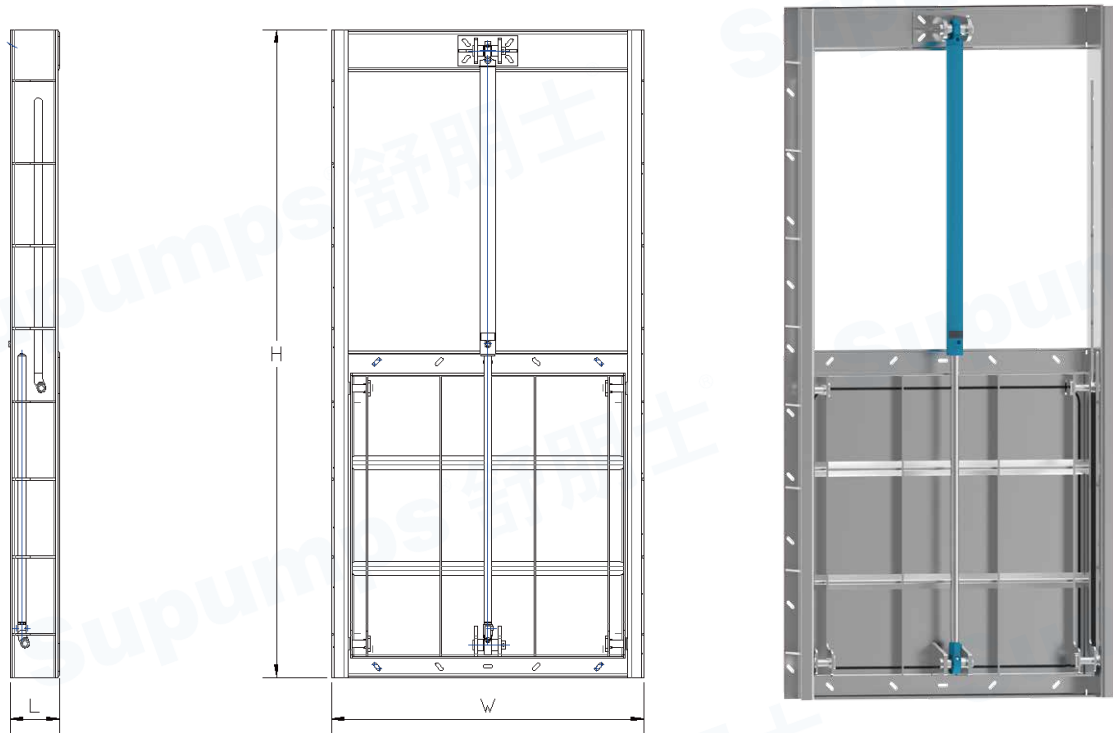

型号说明

Model Description

	SPS-PBZ	SKZ/XKZ	500×500	D
产品系列				
上开闸/下开闸				
平板闸开孔尺寸				
电缸驱动（非电缸驱动则不填）				